



BETJENINGSVEJLEDNING


PNEUMATISK SØMPISTOL




SN883RH3




SN890CH3/34



SN883CH2/28



SN890CH2<34>(CE)



SN883-100CH/34(CE)

INDEKS

DANSK

Side

1 til 4



ADVARSEL

Læs venligst instruktioner og advarsler til dette værktøj grundigt inden brug. Det kan i modsat fald føre til alvorlige skader. Se MAX sikkerhedsinstruktioner. Opbevar disse instruktioner sammen med værktøjet til fremtidig reference.

Originalsprog engelsk

Fig.1

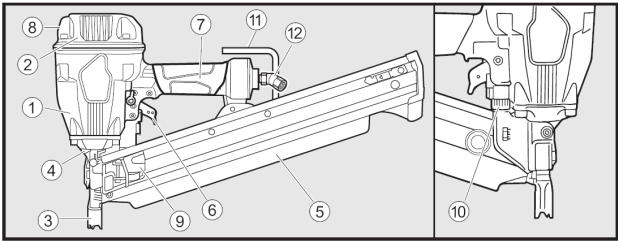


Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig.9




Fig.10




Fig.11




Fig.12




Fig.13




Fig.14




Fig.15




Fig.16




Fig.17




Fig.18




Fig.19





Fig.20



BETJENINGSVEJLEDNING

1. SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA

1. DELENES NAVN (SE Fig.1)

- | | |
|-----------------|--|
| ① Ramme | ⑦ Greb |
| ② Cylinderhætte | ⑧ Udstødningsdæksel |
| ③ Kontakt arm | ⑨ Fremfører |
| ④ Næse | ⑩ Justeringshjul |
| ⑤ Magasin | ⑪ Ophængningskrog (SN883RH3, SN890CH3/34, SN883CH2/28) |
| ⑥ Udløser | ⑫ Drejeled (SN883RH3, SN890CH3/34, SN883CH2/28) |

2. VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER

PRODUKT NR.	SN883RH3	SN890CH3/34	SN883CH2/28	SN890CH2<34>(CE)	SN883-100CH/34(CE)
HØJDE	11-7/8" (300 mm)	12-1/2" (316 mm)	12-1/4" (310 mm)	316 mm (12-1/2")	344 mm (13-1/2")
BREDDE	4-3/4" (121 mm)	4-3/4" (121 mm)	4-3/4" (121 mm)	121 mm (4-3/4")	121 mm (4-3/4")
LÆNGDE	20-3/4" (526 mm)	17-1/8" (435 mm)	16-7/8" (428 mm)	435 mm (17-1/8")	435 mm (17-1/8")
VÆGT	7,9 lbs. (3,6 kg)	8,0 lbs. (3,6 kg)	7,8 lbs. (3,5 kg)	3,3 kg (7,28 lbs.)	3,4 kg (7,51 lbs.)
FYLDNINGSKAPACITET	64 Søm	90 Søm			
ANBEFALET DRIFTSTRYK	70 til 100 p.s.i. (5 til 7 bar)			5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.)	
LUFTFORBRUG	0,077 ft3 ved 90 p.s.i. driftstryk (2,18 liter ved 6 bar driftstryk)			2,18 liter ved 6 bar 90 p.s.i. driftstryk	2,4L ved 6 bar 90 p.s.i. driftstryk

3. KLAMME SPECIFIKATIONER

PRODUKT NR.	SN883RH3	SN890CH3/34	SN883CH2/28	SN890CH2<34>(CE)	SN883-100CH/34(CE)
SØMLÆNGDE	2" til 3-1/4" (50 til 83 mm)	2" til 3-1/2" (50 til 90 mm)	2" til 3-1/4" (50 til 83 mm)	50 til 90 mm (2" til 3-1/2")	65 til 100 mm (2-1/2" til 4")
SØM DIAMETER	.113" til .148" (2.9 til 3.8 mm)	.113" til .131" (2.9 til 3.3 mm)		2.8 til 3.3 mm (0.110" til .131")	
SØM TYPE	Glat, Ring, Skrue				
HOVED DIAMETER	.267" til .295" (6,8 til 7,5 mm)	.256" til .303" (6,5 til 7,7 mm)		6,5 til 7,7 mm (0.256" til .303")	
SAMLINGSVINKEL	21 grader	34 grader	28 grader	34 grader	
HOVED	Fuldt rundt hoved	Forskudt/klippet hoved			

4. TEKNISKE DATA

STØJ

	SN883RH3	SN890CH3/34	SN883CH2/28	SN890CH2<34>(CE)	SN883-100CH/34(CE)
A-vægtet enkeltbegivenhed lydtryk -----LWA, 1s, d	101,0 dB	96,9 dB	94,6 dB	96,9 dB	98,5 dB
A-vægtet lydtryk ved enkelt hændelsesemission på arbejdsstationen ----- LpA, 1s, d	92,7 dB	86,5 dB	90,6 dB	86,5 dB	89,3 dB
Usikkerhed	3 dB				

Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i overensstemmelse med EN12549:1999+A1:2008.

BEMÆRK: Disse værdier er værktøjsrelaterede karakteristiske værdier og repræsenterer ikke støjgenerering på anvendelsesstedet. Støj på anvendelsesstedet vil f.eks. afhænge af arbejdsmiljøet, emnet, emnets understøttelse og antallet af betjening. Derudover bør der henvises til støjreducerende foranstaltninger.

BEMÆRK: Arbejdspladsdesign kan også bruges til at reducere støjniveauer, for eksempel ved at placere emner på lyddæmpende understøtninger (se også ISO 11690-1).

VIBRATION

	SN883RH3	SN890CH3/34	SN883CH2/28	SN890CH2<34>(CE)	SN883-100CH/34(CE)
Vibrationer karakteristisk værdi	4,26 m/s ²	3,61 m/s ²	3,84 m/s ²	3,61 m/s ²	3,80 m/s ²
Usikkerhed	1,5 m/s ²				

Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i overensstemmelse med ISO 28927-13

BEMÆRK: Vibrationsemissionsværdien ovenfor er en værktøjsrelateret karakteristisk værdi og repræsenterer ikke indflydelsen på hånd-arm-systemet, når du bruger værktøjet. Enhver indflydelse på hånd-arm-systemet, når du anvender værktøjet, vil for eksempel afhænge af grebet, kontaktrykket, arbejdsretningen, justeringen af energiforsyningen, emnet, emnets understøttelse.

5. ANVENDELSE

- * Gulv og væg ramme
- * Undergulve
- * Tag- og vægbeklædning
- * Indhegning

6. OM PRODUKTIONSÅRET

Dette produkt bærer produktionsnummer i den nederste del af hoveddelens greb. De to cifre i tallet fra venstre angiver produktionsåret.

(Eksempel)

1 8 8 2 6 0 3 5 D

T

År 2018

2. LUFTTILFØRING OG TILSLUTNINGER (Fig.2)

A.VÆRKTØJS LUFTTILSLUTNINGER/KOBLINGER:

Dette værktøj bruger et 3/8" N.P.T. hanstik. Den indvendige diameter skal være 0,39" / 9,9mm eller større. Installer et hanstik på værktøjet, der er åbent, og som frigiver lufttrykket fra værktøjet, når det frakobles forsyningskilden.

B.DRIFTSTRYK:

70 til 100 p.s.i. / 5 til 7 bar. Vælg driftstrykket inden for dette område for at opnå den bedste ydelse baseret på klammeanvendelsen og arbejdsfladen. Brug af det lavest acceptable for at minimere støj, vibration og slid.

⚠ **MÅ IKKE OVERSTIGE 120 p.s.i. / 8 bar.**

C.SLANGER ①:

Slange har en min. diameter på 1/4" / 6 mm og maks. længde på højst 17' / 5 m.

Forsyningsslangen bør indeholde en tilslutning, der tilladeg "hurtig afbrydelse" fra hanstikket på værktøjet.

D.FORSYNINGSKILDE ②:

Brug kun ren reguleret trykluft med trykregulering der ikke overstiger det maksimale lufttryk angivet på værktøjet.

⚠ Hvis regulatoren fejler, må det maksimale lufttryk, der leveres til værktøjet, ikke overstige 200 p.s.i / 13.8 bar eller 1,5 gange det maksimale lufttryk, alt efter hvad der er størst.

E.3-DELT LUFTSÆT ③ (Luftfilter ④, Regulator ⑤, Oiler ⑥): Anvend et 3-delt luftsæt for at optimere ydeevnen ③. Et filter ④ vil hjælpe med at få den bedste ydelse og minimale slid på værktøjet, fordi snavs og vand i lufttilførslen er hovedårsager til slid på værktøjet.

Hyppig, men ikke overdreven smøring (en dråbe for hver 100-200 søm) er påkrævet for at opnå den bedste ydelse. Olie tilsat gennem lufttilslutningen smører de indre dele.

3. BETJENINGSANVISNINGER

1. FØR BETJENING

Kontroller følgende før betjening.

- 1 Brug beskyttelsesbriller.
- 2 Tilslut ikke lufttilførslen.
- 3 Undersøg skruens tæthed.
- 4 Kontroller kontaktarmens og udløserens funktion, om de bevæger sig jævnt.
- 5 Tilslut lufttilførslen.
- 6 Kontroller luftlækage. (Værktøjet må ikke have luftlækage.)
- 7 Hold værktøjet med fingeren fra udløseren, og tryk derefter kontaktarmen mod arbejdsemnet. (Værktøjet må ikke aktiveres.)
- 8 Hold værktøjet med kontaktarmen fri fra arbejdsemnet, og tryk på udløseren. (Værktøjet må ikke aktiveres.)
- 9 Afbryd lufttilførslen.

2. BETJENING

SØMLADING

- 1 (Fig.3) Sæt sømmene ① ind i åbningen bag på magasinet, indtil de går over sømstopperen ②.
- 2 (Fig.4) Træk fremføreren ① tilbage indtil magasinet bagende, og slip den forsigtigt.

TESTBETJENING

- 1 Juster lufttrykket til 70 p.s.i. / 5 bar og tilslut lufttilførslen.
- 2 Uden at røre udløseren skal du trykke kontaktarmen ned mod arbejdsemnet. Tryk på udløseren. (Værktøjet skal afskyde klammen.)
- 3 Tryk på udløseren med værktøjet væk fra arbejdsemnet. Tryk derefter kontaktarmen ned mod arbejdsemnet. (Værktøjet med røde eller sorte udløser skal skyde fastgørelseselementet, men værktøj med orange udløser skal ikke.)
- 4 Juster lufttrykket så lavt som muligt, alt efter diameteren og længden af klammen og arbejdsemnets hårdhed.

ISKYDE KLAMMER



Dette værktøj er monteret med FULD SEKVENTIEL AKTIVERING. Det er arbejdsgiverens, værktøjsejers eller værktøjsoperatørens ansvar at vælge det passende aktiveringssystem til klammeanvendelsen og træningen af værktøjsoperatøren, før ændring af udløserens indstilling.

SKIFTE FULD SEKVENTIEL AKTIVERING TIL KONTAKT AKTIVERING

- 1 (Fig.5) Tryk trin akslen ud ①, og fjern gummiskiven ② og den orange udløser ③.
- 2 (Fig.6,7,8) Sæt den sorte udløser ① på værktøjet. Før trin akslen ② gennem hullet, og fastgør den med gummiskiven ③.

SKIFTE KONTAKT AKTIVERING TIL FULD SEKVENTIEL AKTIVERING

- 1 (Fig.9) Tryk trin akslen ud ①, og fjern gummiskiven ② og den sorte udløser ③.
- 2 (Fig.10,11,12) Sæt den orange udløser ① på værktøjet. Før trin akslen ② gennem hullet, og fastgør den med gummiskiven ③.

FULD SEKVENTIEL AKTIVERING DRIFT

Ved fuld sekventiel aktivering, tryk kontaktarmen mod arbejdsfladen og træk i udløseren. En klamme vil blive inddrevet. Slip både udløseren og kontaktarmen. Start igen.

BETJENING Ved KONTAKTAKTIVERING

Ved kontaktaktivering, hold udløseren og tryk kontaktarmen ned mod arbejdsfladen.

	PROCEDURE
	① Trække i udløseren og holde den trukket. ② Trykke kontaktarmen ned.
KONTAKTAKTIVERING	Værktøjet affyrrer et søm hver gang kontaktarmen trykkes ned.
FULD SEKVENTIEL AKTIVERING	Værktøjet kan ikke affyre et søm.

	PROCEDURE
	① Trykke kontaktarmen ned. ② Trække i udløseren og holde den trukket.
KONTAKTAKTIVERING	Værktøjet affyrrer et søm.
FULD SEKVENTIEL AKTIVERING	Værktøjet affyrrer et søm. For at affyre et andet søm skal du både frigøre udløseren og fjerne kontaktarmen fra overfladen.

INDDRIVNINGSDYBDE JUSTERING HJUL (Fig.1)

Juster inddrivningsdybden ved at dreje justeringshjulet ⑩ som angivet nedenfor.



Dyb ← → Overfladisk

UDLØSER LÅSEMEKANISME (fig.13)

Dette værktøj har en udløserlås. Udløseren skal altid være låst, indtil du har til hensigt at drive søm ind i arbejdsfladen. Tryk og drej Udløser LOCK-drejeknappen ① med uret fra LOCK til UNLOCK position umiddelbart før inddrivning af søm. Når tilspænding er afsluttet, skal du trykke og dreje kontakten mod uret til LOCK-position.

KONTAKTSPIDS (SN883-100CH/34(CE)) (Fig.14,15)

Fastgør kontaktspiden 1 på spidsen af kontaktarmen 2, når du driver søm til et blødt materiale.

Kontaktspiden kan opbevares på kontaktspids holderen 3, når den ikke bruges.

FJERNE FASTKLEMT SØM (Fig.16,17,18,19)


ADVARSEL

- **Afbryd ALTID lufttilførslen.**
- **Bær handsker, når du fjerner blokering; Brug ikke bare hænder**
- **Bekræft, at du har fjernet alle sømmene fra værktøjets næse, før lufttilførslen tilsluttes igen.**

- ① Afbryd lufttilførslen.
- ② Skub fremføringshåndtaget ned ① og løs sømbåndet fra fremføreren ③.
- ③ Skub på sømstopet ②, og fjern sømbåndet fra magasinet.
- ④ Skub og hold fremføreren ③ med hånden.
- ⑤ Fjern det fastklemt søm fra næsen ved hjælp af et slag eller en skruetrækker.
- ⑥ Søm holdes i værktøjets næse af en magnet ①. (SN883RH3 alene) (Fig.20)
Hvis sømbåndet er brudt, er det sandsynligt, at der er søm ② tilbage i næsen, selvom du har fjernet alle søm.
Kontroller grundigt, at du har fjernet alle søm, inden du tilslutter værktøjet til lufttilførslen igen.

SN883RH3

EKSPLODERET
TEGNING OG
RESERVEDELSLISTE

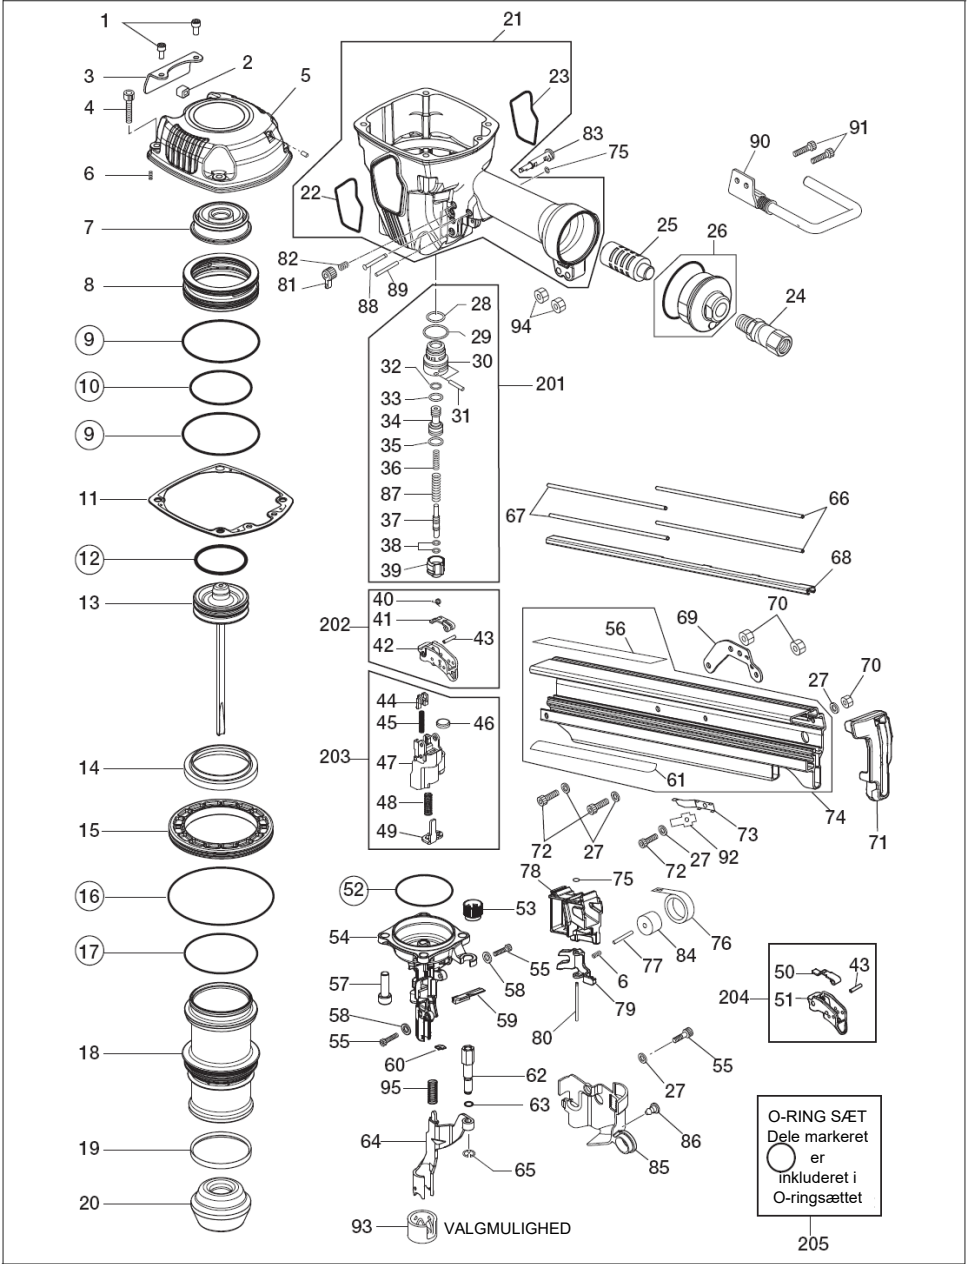

SN883RH3

VARENR.	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
1	KN12666	Stål	SKRUE 5X12				
2	KN12678	Gummi	UDSTØDNINGSGUIDE				
3	KN12194	Stål	UDSTØDNINGSDÆKSEL				
4	KN12669	Stål	SKRUE 6X28				
5	KN70168	Aluminum	CYLINDERHÆTTE ENHED				
6	KN24182	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 4182				
7	CN38169	Polyurethan	STEMPEL STOP				
8	KN12656	Aluminum	HOVEDVENTIL STEMPEL				
9	KN12650	Gummi	O-RING AS568-150				
10	KN12645	Gummi	O-RING AS568-142				
11	KN70142	Rustfrit stål, Gummi	CYLINDERHÆTTE PAKNING ENHED				
12	KN12613	Gummi	O-RING 4,5X48,8				
13	KN70164	Aluminum, Stål	HOVEDSTEMPEL ENHED				
14	KN12628	Polyurethan	CYLINDER PAKNING				
15	KN12190	Polyacetal	CYLINDER RING				
16	KN12649	Gummi	O-RING 1AG100				
17	KN12648	Gummi	O-RING 1AG70				
18	KN12634	Aluminum	CYLINDER				
19	KN12614	Gummi	KONTROLPAL				
20	KN12193	Gummi	STOP				
21	KN81069	Aluminum	RAMME				
22	KN12205	Aluminum, Polyurethan	NAVNESKILT A				
23	KN12206	Aluminum, Polyurethan	NAVNESKILT B				
24	TT05426	Stål	DREJELED				
25	CN35685	Nylon	ENDEDE/EKSEL FILTER SA-10				
26	KN81039	Aluminum, Gummi	ENDEDE/EKSEL ENHED				
27	EE31121	Stål	SKIVE 1-5 (SORT)				
28	KN12643	Gummi	O-RING 1AP12				
29	KN12644	Gummi	O-RING 1AP20				
30	CN33909	Polyacetal	UDLØSER VENTILHUS				
31	KN12660	Rustfrit stål	LIGE PIN 2660				
32	KN12642	Gummi	O-RING 1AP6				
33	HH11209	Gummi	O-RING 1BP7				
34	CN31589	Polyacetal	PILOTVENTIL				
35	KN12641	Gummi	O-RING 1AP9				
36	KN12654	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 2654				
37	KN12658	Stål	UDLØSER VENTILAKSEL				
38	KN12647	Gummi	O-RING 1B 1,4X2,5				
39	CN33910	Polyacetal	UDLØSER VENTILHÆTTE				
40	KK33404	Stål	FJEDER 3404				

SN883RH3


VARENR.	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
41	KN12729	Stål	KONTAKTHÅNDTAG DS				
42	CN35648	Polyacetal	UDLØSER (ORANGE)				
43	FF22402	Rustfrit stål	FJEDERAKSEL 3X16 (LET BELASTNING)				
44	KN12734	Polyacetal	UDLØSER FREMFØRER				
45	KK23129	Stål	TRYKFJEDER 3129				
46	KN12618	Gummi	UDSTØDNING PAKNING				
47	KN12730	Nylon	KONTAKTARM STYR				
48	KK23973	Stål	TRYKFJEDER 3973				
49	KN12731	Stål	KONTAKTARM A				
50	KN12728	Stål	KONTAKTHÅNDTAG CT				
51	CN35714	Nylon	UDLØSER (SORT)				
52	KN12651	Gummi	O-RING AS568-144				
53	KN12200	Polyacetal	JUSTERINGSJUL				
54	KN70172	Stål	NÆSE ENHED				
55	KN12668	Stål	SKRUE 5X10				
56	KN12736	Polyacetal, Tereftalat	ADVARSELSMÆRKAT				
57	KN12670	Stål	SKRUE 8X28				
58	KN12619	Stål	PLAN SKIVE 5,1X12X1,2				
59	KN12617	Gummi	MAGASIN GUIDE B				
60	KN12616	Gummi	MAGASIN GUIDE A				
61	KN12737	Polyacetal, Tereftalat	MODEL NAVNESKILT				
62	KN12215	Stål	KONTAKT BOLT				
63	KN12652	Gummi	O-RING 1A 1,5X5				
64	KN70120	Stål	KONTAKTARM B ENHED				
65	KN12672	Stål	E-LASERING 5				
66	KN12624	Polyacetal	SØM GUIDE B				
67	KN12663	Rustfrit stål	SØM GUIDE A				
68	KN12629	Rustfrit stål	SØM DÆKSEL				
69	KN12203	Stål	ENDESTØTTE				
70	CC49411	Stål	SPECIALMØTRIK M5				
71	KN12623	Polyacetal	ENDEDEKSEL				
72	KN12667	Stål	SKRUE 5X14				
73	KN12419	Rustfrit stål	SØM STOP				
74	KN70184	Aluminum	MAGASIN				
75	EE39609	Polyurethan	GUMMISKIVE 1,8X6X2				
76	KN12640	Rustfrit stål	SPIRALFJEDER 2640				
77	KN12661	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL 2661				
78	KN12625	Nylon	FREMFØRER HOLDER				
79	KN12633	Stål	FREMFØRER				
80	KN12662	Stål	PARALLEL AKSEL 2662				
81	KN12622	Nylon	UDLØSER LÅSEHÅNDTAG				
82	KK23507	Stål	FJEDER 3507				

SN883RH3

VAREN.R.	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
83	KN12621	Nylon	UDLØSER LÅSESKIVE				
84	KN12626	Polyacetal	FJEDER KRAVE				
85	KN12204	Nylon	ARM DÆKSEL				
86	CN31083	Gummi	KROG, STØVDÆKSEL				
87	KN12655	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 2655				
88	FF41870	Stål	TRIN AKSEL 1870				
89	FF21235	Stål	FJEDERAKSEL 3X30				
90	KN70182	Stål, Rustfrit stål	KROG ENHED				
91	BB40470	Stål	SKRUE 5X32				
92	KN12420	Rustfrit stål	SØM STOP B				
93	KN11237	Polyurethan	KONTAKTSPIDS				
94	CN38310	Stål	6-KANT MØTRIK MED FLANGE M5				
95	KK23964	Stål	FJEDER 3964				
201	KN81017		UDLØSER VENTIL SÆT				
202	KN70180		DS UDLØSER ENHED				
203	KN70187		KONTAKTARM STYR ENHED				
204	KN70181		CT UDLØSER ENHED				
205	KN81074		O-RING SÆT				

SN890CH3/34, SN890CH2<34>(CE)

EKSPLODERET
TEGNING OG
RESERVEDELSLISTE

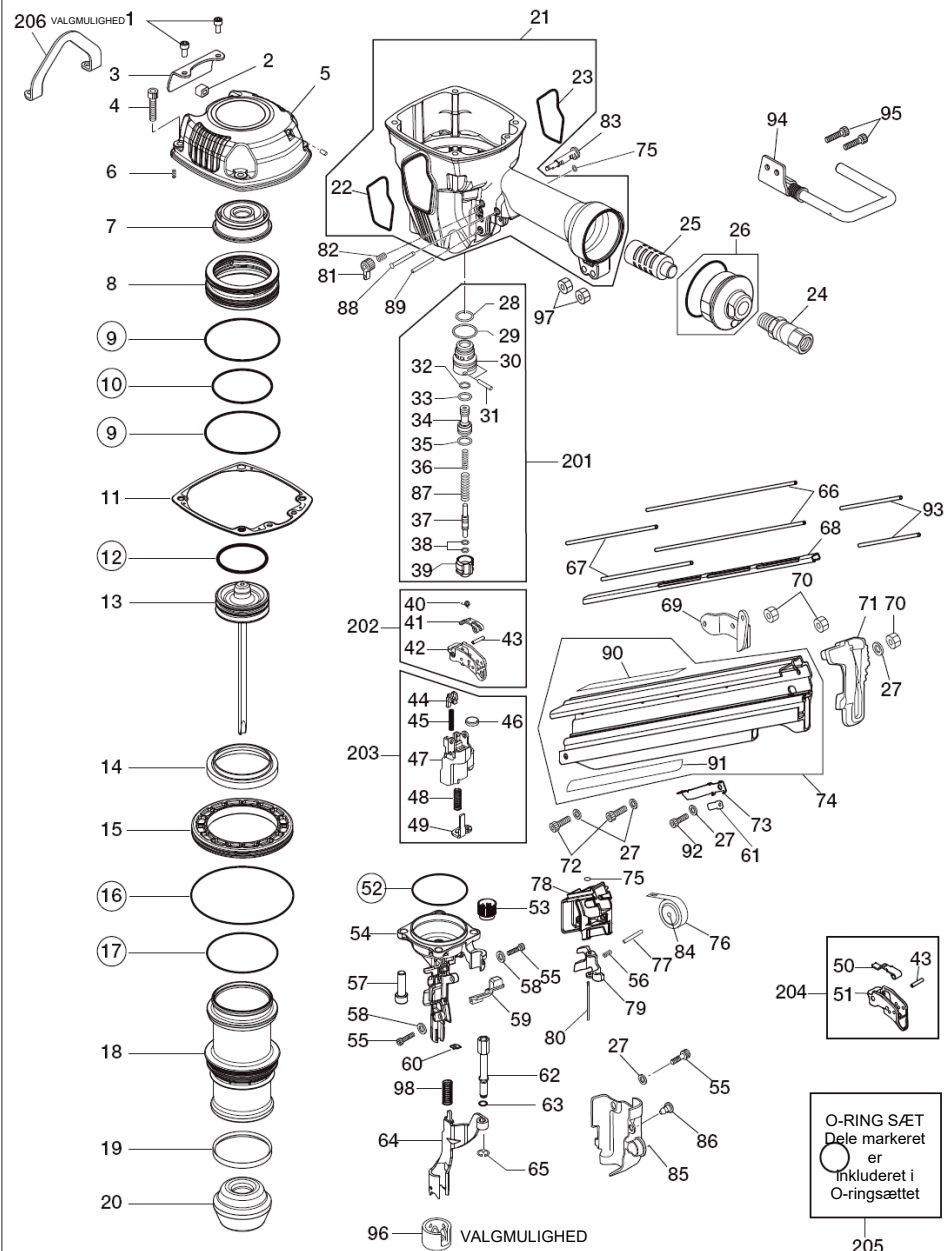

SN890CH3/34, SN890CH2<34>(CE)

VARENR.	PRODUKTNAVN	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
1		KN12666	Stål	SKRUE 5X12				
2		KN12678	Gummi	UDSTØDNINGSGUIDE				
3		KN12194	Stål	UDSTØDNINGSDEKS EL				
4		KN12669	Stål	SKRUE 6X28				
5		KN70168	Aluminum	CYLINDERHÆTTE ENHED				
6		KK24182	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 4182				
7		CN38169	Polyurethan	STEMPEL STOP				
8		KN12656	Aluminum	HOVEDVENTIL STEMPEL				
9		KN12650	Gummi	O-RING AS568-150				
10		KN12645	Gummi	O-RING AS568-142				
11		KN70142	Rustfrit stål, Gummi	CYLINDERHÆTTE PAKNING ENHED				
12		KN12613	Gummi	O-RING 4,5X48,8				
13	SN890CH3/34	KN81092	Aluminum, Stål	HOVEDSTEMPEL ENHED				
	SN890CH2 <34>(CE)	KN70173	Aluminum, Stål	HOVEDSTEMPEL ENHED				
14		KN12628	Polyurethan	CYLINDER PAKNING				
15		KN12190	Polyacetal	CYLINDER RING				
16		KN12649	Gummi	O-RING 1AG100				
17		KN12648	Gummi	O-RING 1AG70				
18		KN12634	Aluminum	CYLINDER				
19		KN12614	Gummi	KONTROLPAL				
20		KN12193	Gummi	STOP				
21		KN81069	Aluminum	RAMME				
22		KN12205	Aluminum, Polyurethan	NAVNESKILT A				
23		KN12206	Aluminum, Polyurethan	NAVNESKILT B				
24	SN890CH3/34	TT05426	Stål	DREJELED				
25		CN35685	Nylon	ENDEDEÆKSEL FILTER SA-10				
26		KN81039	Aluminum, Gummi	ENDEDEÆKSEL ENHED				
27		EE31121	Stål	SKIVE 1-5 (SORT)				
28		KN12643	Gummi	O-RING 1AP12				
29		KN12644	Gummi	O-RING 1AP20				
30		CN33909	Polyacetal	UDLØSER VENTILHUS				
31		KN12660	Rustfrit stål	LIGE PIN 2660				
32		KN12642	Gummi	O-RING 1AP6				
33		HH11209	Gummi	O-RING 1BP7				
34		CN31589	Polyacetal	PILOTVENTIL				

SN890CH3/34, SN890CH2<34>(CE)

VARENR.	PRODUKTNAVN	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
35		KN12641	Gummi	O-RING 1AP9				
36		KN12654	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 2654				
37		KN12658	Stål	UDLØSER VENTILAKSEL				
38		KN12647	Gummi	O-RING 1B 1,4X2,5				
39		CN33910	Polyacetal	UDLØSER VENTILHÆTTE				
40		KK33404	Stål	FJEDER 3404				
41		KN12729	Stål	KONTAKTHÅNDTAG DS				
42		CN35648	Polyacetal	UDLØSER (ORANGE)				
43		FF22402	Rustfrit stål	FJEDERAKSEL 3X16 (LET BELASTNING)				
44		KN12734	Polyacetal	UDLØSER FREMFORER				
45		KK23129	Stål	TRYKFJEDER 3129				
46		KN12618	Gummi	UDSTØDNING PAKNING				
47		KN12730	Nylon	KONTAKTARM STYR				
48	SN890CH3/34	KK23973	Stål	TRYKFJEDER 3973				
	SN890CH2 <34>(CE)	KK29025	Stål	TRYKFJEDER 9025				
49		KN12731	Stål	KONTAKTARM A				
50		KN12728	Stål	KONTAKTHÅNDTAG CT				
51		CN35714	Polyacetal	UDLØSER (SORT)				
52		KN12651	Gummi	O-RING AS568-144				
53		KN12200	Polyacetal	JUSTERINGSJUL				
54		KN12727	Stål	NÆSE				
55		KN12668	Stål	SKRUE 5X10				
56		KN12720	Stål	TRYKFJEDER 2720				
57		KN12670	Stål	SKRUE 8X28				
58		KN12619	Stål	PLAN SKIVE 5,1X12X1,2				
59		KN12717	Gummi	MAGASIN GUIDE B				
60		KN12616	Gummi	MAGASIN GUIDE A				
61		KN12420	Rustfrit stål	SØM STOP B				
62		KN12575	Stål	KONTAKT BOLT				
63		KN12652	Gummi	O-RING 1A 1,5X5				
64		KN70120	Stål	KONTAKTARM B ENHED				
65		KN12672	Stål	E-LÅSERING 5				
66		KN12624	Polyacetal	SØM GUIDE B				
67		KN12722	Rustfrit stål	SØM GUIDE A				
68		KN12716	Rustfrit stål	SØM DÆKSEL				
69		KN12574	Stål	ENDESTØTTE				
70		CC49411	Stål	SPECIALMØTRIK M5(ERSTATTER TA15554)				

SN890CH3/34, SN890CH2<34>(CE)


VARENR.	PRODUKTNAVN	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
71		KN12715	Nylon	ENDEDÆKSEL				
72		KN12667	Stål	SKRUE 5X14				
73		KN12419	Rustfrit stål	SØM STOP				
74	SN890CH3/34	KN70185	Aluminum	MAGASIN				
	SN890CH2 <34>(CE)	KN81103	Aluminum	MAGASIN				
75		EE39609	Polyurethan	GUMMISKIVE 1,8X6X2				
76		KN12719	Rustfrit stål	SPIRALFJEDER 2719				
77		KN12661	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL 2661				
78		KN12714	Nylon	FREMFORER HOLDER				
79		KN12712	Stål	FREMFORER				
80		KN12662	Stål	PARALLEL AKSEL 2662				
81		KN12622	Nylon	UDLØSER LASEHÅNDTAG				
82		KK23507	Stål	FJEDER 3507				
83		KN12621	Nylon	UDLØSER LASESKIVE				
84		KN12723	Polyacetal	FJEDER KRAVE				
85		KN12573	Nylon	ARM DÆKSEL				
86		CN31083	Gummi	KROG, STØVDÆKSEL				
87		KN12655	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 2655				
88		FF41870	Stål	TRIN AKSEL 1870				
89		FF21235	Stål	FJEDERAKSEL 3X30				
90	SN890CH3/34	KN12738	Polyacetal, Tereftalat	ADVARSELSMÆRKAT				
	SN890CH2 <34>(CE)	KN12742	Polyacetal, Tereftalat	ADVARSELSMÆRKAT				
91	SN890CH3/34	KN12739	Polyacetal, Tereftalat	MODEL NAVNESKILT				
	SN890CH2 <34>(CE)	KN12744	Polyacetal, Tereftalat	MODEL NAVNESKILT (CE)				
92		KN12667	Stål	SKRUE 5X14				
93		KN12676	Rustfrit stål	SØM GUIDE C				
94	SN890CH3/34	KN70182	Stål, Rustfrit stål	KROG ENHED				
95	SN890CH3/34	BB40470	Stål	SKRUE 5X32				
	SN890CH2 <34>(CE)	KN12671	Stål	SKRUE 5X28				
96		KN11237	Polyurethan	KONTAKTSPIDS				
97		CN38310	Stål	8-KANT MØTRIK MED FLANGE M5				
98	SN890CH3/34	KK23964	Stål	TRYKFJEDER 3964				
	SN890CH2 <34>(CE)	KK29024	Stål	TRYKFJEDER 9024				
201		KN81017		UDLØSER VENTIL SÆT				
202		KN70180		DS UDLØSER ENHED				
203		KN81112		KONTAKTARM STYR ENHED				
204		KN70181		CT UDLØSER ENHED				

SN890CH3/34, SN890CH2<34>(CE)

VARENØ.	PRODUKTNAVØ	RESERVEDELSNØ.	MATERIALE	DANSK				
205		KN81074		O-RING S/ET				
206		KN81054		HØVEDEDEL ØPH/ØNG S/ET				

SN883CH2/28

EKSPLODERET
TEGNING OG
RESERVEDELSLISTE

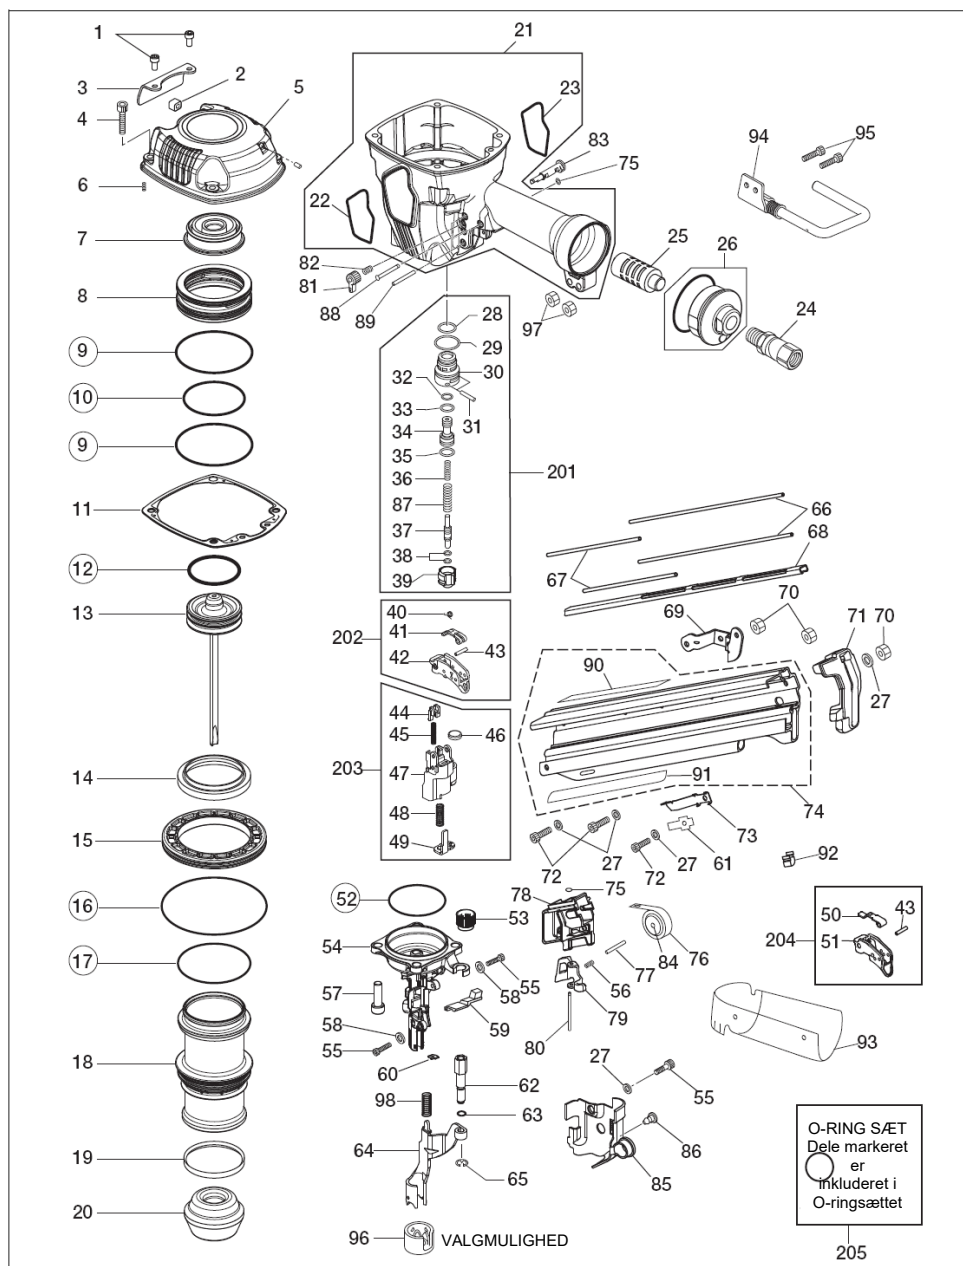

SN883CH2/28

VARENR.	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
1	KN12666	Stål	SKRUE 5X12				
2	KN12678	Gummi	UDSTØDNINGSGUIDE				
3	KN12194	Stål	UDSTØDNINGSD/EKSEL				
4	KN12669	Stål	SKRUE 6X28				
5	KN70168	Aluminum	CYLINDERHÆTTE ENHED				
6	KK24182	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 4182				
7	CN38169	Polyurethan	STEMPEL STOP				
8	KN12656	Aluminum	HOVEDVENTIL STEMPEL				
9	KN12650	Gummi	O-RING AS568-150				
10	KN12645	Gummi	O-RING AS568-142				
11	KN70142	Rustfrit stål, Gummi	CYLINDERHÆTTE PAKNING ENHED				
12	KN12613	Gummi	O-RING 4,5X48,8				
13	KN70136	Aluminum, Stål	HOVEDSTEMPEL ENHED				
14	KN12628	Polyurethan	CYLINDER PAKNING				
15	KN12190	Polyacetal	CYLINDER RING				
16	KN12649	Gummi	O-RING 1AG100				
17	KN12648	Gummi	O-RING 1AG70				
18	KN12634	Aluminum	CYLINDER				
19	KN12614	Gummi	KONTROLPAL				
20	KN12193	Gummi	STOP				
21	KN81069	Aluminum	RAMME				
22	KN12205	Aluminum, Polyurethan	NAVNESKILT A				
23	KN12206	Aluminum, Polyurethan	NAVNESKILT B				
24	TT05426	Stål	DREJELED				
25	CN35685	Nylon	ENDEDE/EKSEL FILTER SA-10				
26	KN81039	Aluminum, Gummi	ENDEDE/EKSEL ENHED				
27	EE31121	Stål	SKIVE 1-5 (SORT)				
28	KN12643	Gummi	O-RING 1AP12				
29	KN12644	Gummi	O-RING 1AP20				
30	CN33909	Polyacetal	UDLØSER VENTILHUS				
31	KN12660	Rustfrit stål	LIGE PIN 2660				
32	KN12642	Gummi	O-RING 1AP6				
33	HH11209	Gummi	O-RING 1BP7				
34	CN31589	Polyacetal	PILOTVENTIL				
35	KN12641	Gummi	O-RING 1AP9				
36	KN12654	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 2654				
37	KN12658	Stål	UDLØSER VENTILAKSEL				
38	KN12647	Gummi	O-RING 1B 1,4X2,5				
39	CN33910	Polyacetal	UDLØSER VENTILHÆTTE				
40	KK33404	Stål	FJEDER 3404				

SN883CH2/28


VARENR.	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
41	KN12729	Stål	KONTAKTHÅNDTAG DS				
42	CN35648	Polyacetal	UDLØSER (ORANGE)				
43	FF22402	Rustfrit stål	FJEDERAKSEL 3X16 (LET BELASTNING)				
44	KN12734	Polyacetal	UDLØSER FREMFØRER				
45	KK23129	Stål	TRYKFJEDER 3129				
46	KN12618	Gummi	UDSTØDNING PAKNING				
47	KN12730	Nylon	KONTAKTARM STYR				
48	KK23973	Stål	TRYKFJEDER 3973				
49	KN12731	Stål	KONTAKTARM A				
50	KN12728	Stål	KONTAKTHÅNDTAG CT				
51	CN35714	Polyacetal	UDLØSER (SORT)				
52	KN12651	Gummi	O-RING AS568-144				
53	KN12200	Polyacetal	JUSTERINGSJUL				
54	KN12404	Stål	NÆSE				
55	KN12668	Stål	SKRUE 5X10				
56	KN12720	Stål	COMP FJEDER 2720				
57	KN12670	Stål	SKRUE 8X28				
58	KN12619	Stål	PLAN SKIVE 5,1X12X1,2				
59	KN12540	Gummi	MAGASIN GUIDE B				
60	KN12616	Gummi	MAGASIN GUIDE A				
61	KN12420	Rustfrit stål	SØM STOP B				
62	KN12222	Stål	KONTAKT BOLT				
63	KN12652	Gummi	O-RING 1A 1,5X5				
64	KN70120	Stål	KONTAKTARM B ENHED				
65	KN12672	Stål	E-LASERING 5				
66	KN12624	Polyacetal	SØM GUIDE B				
67	KN12722	Rustfrit stål	SØM GUIDE A				
68	KN12407	Rustfrit stål	SØM DÆKSEL				
69	KN12409	Stål	ENDESTØTTE				
70	CC49411	Stål	SPECIALMØTRIK M5				
71	KN12410	Nylon	ENDEDÆKSEL				
72	KN12667	Stål	SKRUE 5X14				
73	KN12419	Rustfrit stål	SØM STOP				
74	KN70186	Aluminum	MAGASIN				
75	EE39609	Polyurethan	GUMMISKIVE 1,8X6X2				
76	KN12719	Rustfrit stål	SPIRALFJEDER 2719				
77	KN12661	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL 2661				
78	KN12412	Nylon	FREMFØRER HOLDER				
79	KN12411	Stål	FREMFØRER				
80	FF31607	Stål	AKSEL 1607				
81	KN12622	Nylon	UDLØSER LÅSEHÅNDTAG				
82	KK23507	Stål	FJEDER 3507				
83	KN12621	Nylon	UDLØSER LÅSESKIVE				
84	KN12723	Polyacetal	FJEDER KRAVE				

SN883CH2/28

VARENR.	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
85	KN12231	Nylon	ARM DÆKSEL				
86	CN31083	Gummi	KROG, STØVDÆKSEL				
87	KN12655	Rustfrit stål	TRYK FJEDER 4162				
88	FF41870	Stål	TRIN AKSEL 1870				
89	FF21235	Stål	FJEDERAKSEL 3X30				
90	KN12736	Polyacetal, Tereftalat	ADVARSELSMÆRKAT				
91	KN12741	Polyacetal, Tereftalat	MODEL NAVNESKILT				
92	KN12418	Rustfrit stål	STØVDÆKSEL HOLDER				
93	KN12415	Polyvinylklorid	STØVDÆKSEL				
94	KN70182	Stål, Rustfrit stål	KROG ENHED				
95	BB40470	Stål	SKRUE 5X32				
96	KN11237	Polyurethan	KONTAKTSPIDS				
97	CN38310	Stål	6-KANT MØTRIK MED FLANGE M5				
98	KK23964	Stål	TRYKFJEDER 3964				
201	KN81017		UDLØSER VENTIL SÆT				
202	KN70180		DS UDLØSER ENHED				
203	KN70187		KONTAKTARM STYR ENHED				
204	KN70181		CT UDLØSER ENHED				
205	KN81074		O-RING SÆT				

SN883-100CH/34(CE)

EKSPLODERET
TEGNING OG
RESERVEDELSLISTE

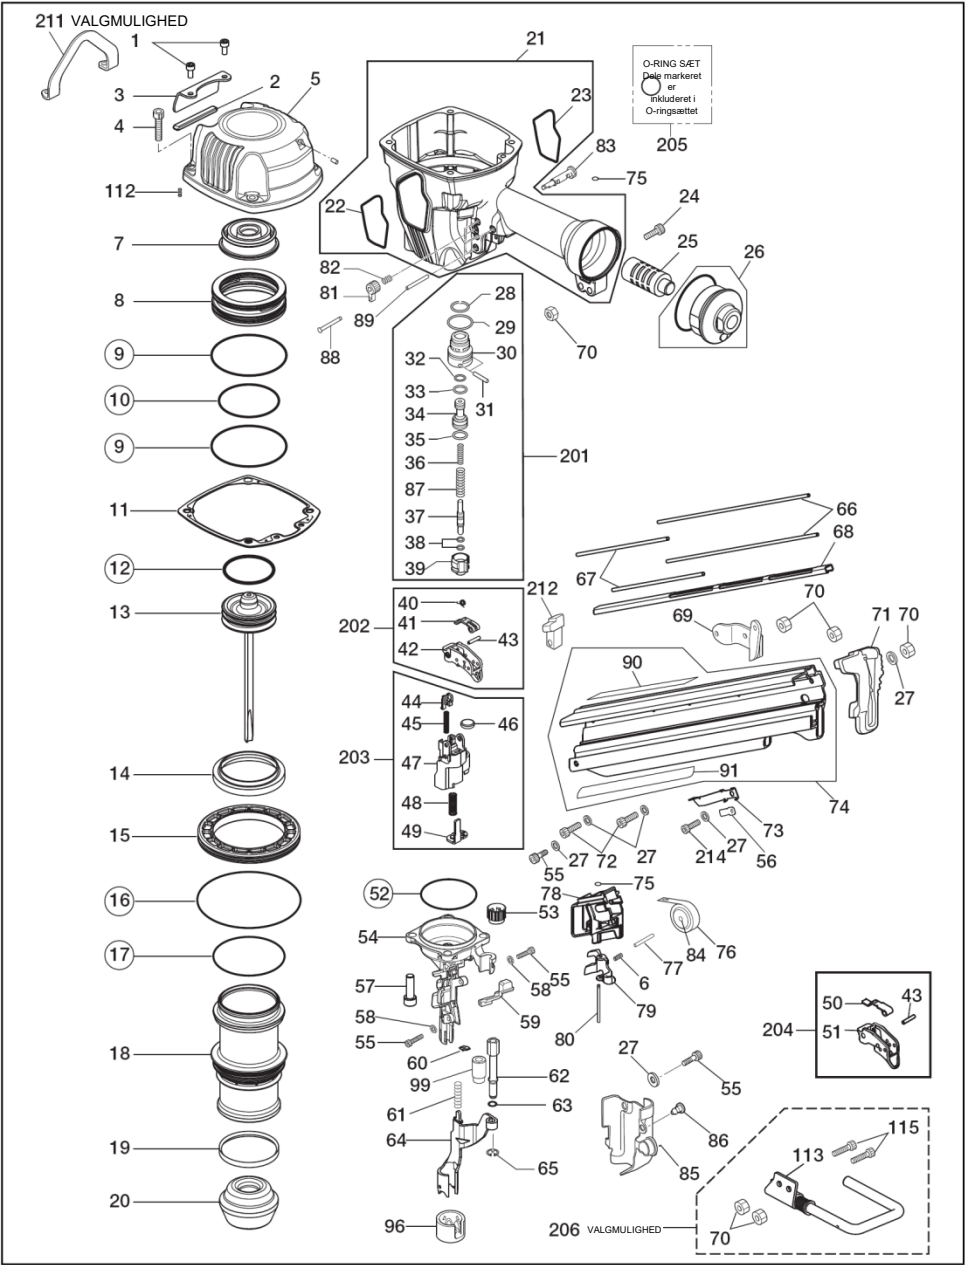

SN883-100CH/34(CE)

VARENR.	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
1	KN12666	Stål	SKRUE 5X12				
2	KN12187	Rustfrit stål	UDSTØDNINGSFILTER				
3	KN12194	Stål	UDSTØDNINGSDÆKSEL				
4	KN12669	Stål	SKRUE 6X28				
5	KN70148	Aluminum	CYLINDERHÆTTE ENHED				
6	KK24182	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 4182				
7	CN38169	Polyurethan	STEMPEL STOP				
8	KN12656	Aluminum	HOVEDVENTIL STEMPEL				
9	KN12650	Gummi	O-RING AS568-150				
10	KN12645	Gummi	O-RING AS568-142				
11	KN70142	Rustfrit stål, Gummi	CYLINDERHÆTTE PAKNING ENHED				
12	KN12613	Gummi	O-RING 4,5X48,8				
13	KN70149	Aluminum, Stål	HOVEDSTEMPEL ENHED				
14	KN12189	Polyurethan	CYLINDER PAKNING				
15	KN12190	Polyacetal	CYLINDER RING				
16	KN12649	Gummi	O-RING 1AG100				
17	KN12648	Gummi	O-RING 1AG70				
18	KN12583	Aluminum	CYLINDER				
19	KN12614	Gummi	KONTROLPAL				
20	KN12601	Gummi	STOP				
21	KN81069	Aluminum	RAMME				
22	KN12205	Aluminum, Polyurethan	NAVNESKILT A				
23	KN12206	Aluminum, Polyurethan	NAVNESKILT B				
24	KN12671	Stål	SKRUE 5X28				
25	CN35685	Nylon	ENDEDEÆKSEL FILTER SA-10				
26	KN81039	Aluminum, Gummi	ENDEDEÆKSEL ENHED				
27	EE31121	Stål	SKIVE 1-5 (SORT)				
28	KN12643	Gummi	O-RING 1AP12				
29	KN12644	Gummi	O-RING 1AP20				
30	CN33909	Polyacetal	UDLØSER VENTILHUS				
31	KN12660	Rustfrit stål	LIGE PIN 2660				
32	KN12642	Gummi	O-RING 1AP6				
33	HH11209	Gummi	O-RING 1BP7				
34	CN31589	Polyacetal	PILOTVENTIL				
35	KN12641	Gummi	O-RING 1AP9				
36	KN12654	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 2654				
37	KN12658	Stål	UDLØSER VENTILAKSEL				
38	KN12647	Gummi	O-RING 1B 1,4X2,5				
39	CN33910	Polyacetal	UDLØSER VENTILHÆTTE				
40	KK33404	Stål	FJEDER 3404				

SN883-100CH/34(CE)

VARENR.	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
41	KN12729	Stål	KONTAKTHÅNDTAG DS				
42	CN35648	Polyacetal	UDLØSER (ORANGE)				
43	FF22402	Rustfrit stål	FJEDERAKSEL 3X16 (LET BELASTNING)				
44	KN12734	Polyacetal	UDLØSER FREMFØRER				
45	KK23129	Stål	TRYKFJEDER 3129				
46	KN12618	Gummi	UDSTØDNING PAKNING				
47	KN12730	Nylon	KONTAKTARM STYR				
48	KK29025	Stål	TRYKFJEDER 3973				
49	KN12731	Stål	KONTAKTARM A				
50	KN12728	Stål	KONTAKTHÅNDTAG CT				
51	CN35714	Polyacetal	UDLØSER (SORT)				
52	KN12651	Gummi	O-RING AS568-144				
53	KN12200	Polyacetal	JUSTERINGSHJUL				
54	KN12584	Stål	NÆSE				
55	KN12668	Stål	SKRUE 5X10				
56	KN12420	Rustfrit stål	SØM STOP B				
57	KN12670	Stål	SKRUE 8X28				
58	KN12619	Stål	PLAN SKIVE 5,1X12X1,2				
59	KN12717	Gummi	MAGASIN GUIDE B				
60	KN12616	Gummi	MAGASIN GUIDE A				
61	KK29024	Stål	TRYKFJEDER 9024				
62	KN12590	Stål	KONTAKT BOLT				
63	KN12652	Gummi	O-RING 1A 1,5X5				
64	KN70120	Stål	KONTAKTARM B ENHED				
65	KN12672	Stål	E-LÅSERING 5				
66	KN12624	Polyacetal	SØM GUIDE B				
67	KN12227	Rustfrit stål	SØM GUIDE A				
68	KN12716	Rustfrit stål	SØM DÆKSEL				
69	KN12574	Stål	ENDESTØTTE				
70	CC49411	Stål	SPECIALMØTRIK M5 (ERSTATTER TA15554)				
71	KN12589	Nylon	ENDEDEKSEL				
72	KN12667	Stål	SKRUE 5X14				
73	KN12419	Rustfrit stål	SØM STOP				
74	KN81104	Aluminum	MAGASIN				
75	EE39609	Polyurethan	GUMMISKIVE 1,8X6X2				
76	KN12719	Rustfrit stål	SPIRALFJEDER 2719				
77	KN12661	Rustfrit stål	PARALLEL AKSEL 2661				
78	KN12714	Nylon	FREMFØRER HOLDER				
79	KN12712	Stål	FREMFØRER				
80	KN12662	Stål	PARALLEL AKSEL 2662				
81	KN12622	Nylon	UDLØSER LÅSEHÅNDTAG				
82	KK23507	Stål	FJEDER 3507				

SN883-100CH/34(CE)

VARENDR.	RESERVEDELSNR.	MATERIALE	DANSK				
83	KN12621	Nylon	UDLØSER LÅSESKIVE				
84	KN12723	Polyacetal	FJEDER KRAVE				
85	KN12573	Nylon	ARM DÆKSEL				
86	CN31083	Gummi	KROG, STØVDÆKSEL				
87	KN12655	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 2655				
88	FF41870	Stål	TRIN AKSEL 1870				
89	FF21235	Stål	FJEDERAKSEL 3X30				
90	KN12743	Polyacetal, Tereftalat	ADVARSELSMÆRKAT				
91	KN12745	Polyacetal, Tereftalat	MODEL NAVNESKILT				
96	KN11237	Polyurethan	KONTAKTSPIDS				
99	KN12599	Stål	KONTAKT FJEDER KRAVE				
112	KK24182	Rustfrit stål	TRYKFJEDER 4182				
113	KN12405		OPHÆNGNINGSKROG				
115	BB40027		SKRUE 5X30				
201	KN81017		UDLØSER VENTIL SÆT				
202	KN70180		DS UDLØSER ENHED				
203	KN70187		KONTAKTARM STYR ENHED				
204	KN70181		CT UDLØSER ENHED				
205	KN81074		O-RING SÆT				
206	KN81035		OPHÆNGNINGSKROG ENHED				
211	KN81054		HOVEDDEL OPHÆNG SÆT				
212	KN12600		KONTAKTSTYR				
214	BB40404		SKRUE 5X16				

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

SN890CH2<34>(CE), SN883-100CH/34(CE)

EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vi erklærer hermed, at produktet med titlen i denne brugsanvisning overholder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i EU-direktiverne som nedenfor.

Direktiv : Maskindirektiv 2006/42/EU

Producent : MAX CO., LTD.
1848, Kawai, Tamamura-machi,
Sawa-gun, Gunma, 370-1117 JAPAN

Dette produkt er evalueret for overensstemmelse med ovenstående direktiver ved hjælp af følgende standarder.

Maskindirektiv : EN ISO 12100 : 2010
EN ISO11148-13

Titel : Miljø- og kvalitetssikringsafdeling General
Manager, MAX CO.,LTD.

Adresse : 1848, Kawai, Tamamura-machi,
Sawa-gun, Gunma, 370-1117 JAPAN

Autoriseret complier : MAX.EUROPE BV/Præsident i samfundet
Antennestraat 45, 1322 AH, Almere,
Holland

- Indholdet af denne manual kan uden varsel ændres for forbedringer.



MAX CO.,LTD.

MAX EUROPE B.V.

Antennestraat 45,
1322 AH, Almere, Holland
Telefon: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985

MAX USA CORP.

205 Express Street
Plainview, NY 11803, U.S.A.
TEL: 1-800-223-4293
FAX: (516)741-3272

www.max-europe.com (EUROPE Site)

www.maxusacorp.com (USA Site)

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBAL Site)



4100776
190617-00/02

